





EASYPACK KITCHEN


caricatore ad induzione 150 / inductive charging 150



pianta / plan




fronte / front



fianco / side

NB:

Questo accessorio verrà fissato al canale. La posizione esatta di questo elemento nel canale sarà quella indicata nel disegno dell'ordine.
The accessory is fixed to the frame. The right position has been indicated within the drawing's order.

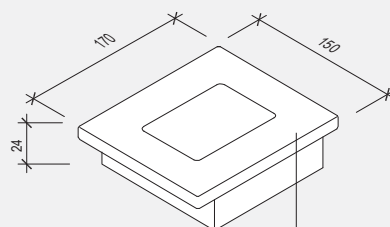

Scheda di ricarica wireless per smartphone
standard Qi (*)
dimensioni: 70 x 55 mm
input Voltage: 5Vdc
Temp. range: °C 0°C + 35 °C
Protezione: termica@ 85°C
Alimentatore tensione ingresso 90V-264Vac
Classe II
potenza 10W omologato CE, CB, TUV
con spina Europa e
cavo out L=1500mm termino plug MS 2,1 x 5,5 mm

Verniciato bianco o nero
White or black painted

(*) Verificare che il proprio smartphone sia abilitato per la ricarica wireless standard Qi;
in caso contrario è possibile utilizzare l'accessorio con l'aiuto di un'apposita cover facilmente reperibile sul mercato.