






EASYRACK LIVING 400
LIV0400M04




pianta chiuso / close plan



pianta / plan

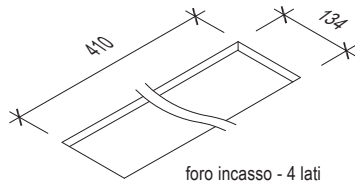


foro incasso - 4 lati
recessed hole - 4 sides

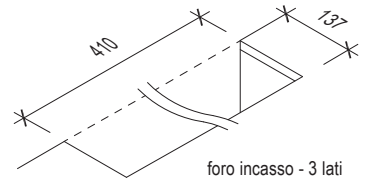


foro incasso - 3 lati
recessed hole - 3 sides

soft closing

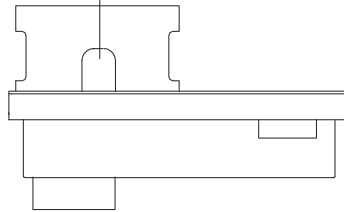

fronte / front



fianco / side

Verniciato piombo
Piombo painted

416 140 110 43

carica batterie ad induzione*
Inductive charging*

ricevitore infrarossi
infrared receiver

n. 2 prese Schuko (contattateci per altre tipologie)
connessione: DIN 49440, 2 poli e cavo di terra, 10/16 A
250 V per cavo di collegamento ≤ 2,5 mm²
n. 2 Schuko (contatc us for others type)
connection: DIN 49440, 2 round power pins,
1 round earth pin, 10/16 A
250 V to cable ≤ 2,5 mm²

da cablare per collegare
alla rete elettrica
to connect to the domestic
power supply

4 ripetitori infrarossi
4 infrared repeater

*per dispositivi Apple è necessaria una apposita cover facilmente reperibile
*Apple advices need special cover available on the market